



Sanierputzsystem mit WTA®-Zertifikat

Bewiesen statt versprochen!

**PREMIUM ist
bei uns Standard.**



Das Problem




Durchfeuchtetes und salzbelastetes Mauerwerk ist durch zahlreiche Schadensbilder gekennzeichnet:

- Feuchtflecken
- Salzausblühungen
- Putz- und Anstrichabplatzungen

Durchfeuchtetes und salzbelastetes Mauerwerk führen zu zahlreichen Schadensbildern

Gerade an historischen Gebäuden, an alter Bausubstanz, in Kellerräumen und im Sockelbereich bereiten diese Schäden große Probleme.

Die Ursache

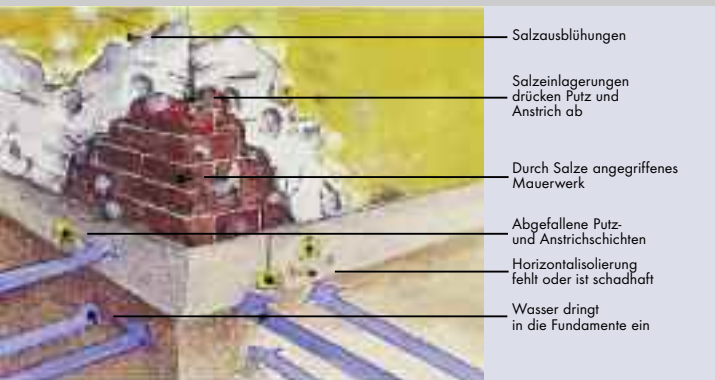

Feuchtigkeit gelangt über die Fundamente in das Mauerwerk, das sich wie ein Schwamm vollsaugt. Durch den Kapillareffekt steigt das Wasser in der Mauer nach oben. Mit der aufsteigenden Feuchtigkeit gelangen wasserlösliche, bauschädliche Salze, wie Nitrate, Chloride und Sulfate, in den Baukörper. Das Wasser verdunstet, die Salze kristallisieren aus. Der Kristallisationsdruck führt zu Absprengungen von Putz und Anstrich.

Absprengungen von Putz und Anstrich durch Kristallisationsdruck

Die Lösung



Die KEIM Porosan-Sanierputzsysteme WTA® zeichnen sich durch ein optimales Porenvolumen aus. Die aufsteigende Feuchtigkeit gelangt vom Mauerwerk in den Putz. Dort verdunstet das Wasser. Die Salze werden in den großen Poren eingelagert. Der Putz wird dabei nicht zerstört. Die Putzoberfläche bleibt trocken und frei von Ausblühungen.

KEIM Porosan – optimales Porenvolumen und dadurch Einlagerung der Salze

Sicher sanieren mit dem KEIM Porosan-System

**KEIM Porosan –
gutes Austrocknungs-
verhalten durch hohe
Wasserdampf-
durchlässigkeit**

Die KEIM Porosan-Sanierputzsysteme WTA® überzeugen durch ihre Eigenschaften: Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit ermöglicht ein gutes Austrocknungsverhalten. Frostbeständige Zuschlagstoffe, eine spannungsarme Aushärtung und die wasserabweisende Einstellung sichern die Beständigkeit – auch auf weniger festem Mauerwerk. Die KEIM Porosan-Sanierputzsysteme erreichen eine hohe Lebensdauer selbst auf

Untergründen, auf denen gewöhnliche Putze sehr schnell versagen.

Die farbige Gestaltung mit den hoch dampfdiffusionsfähigen KEIM Mineralfarbsystemen ergibt ein perfekt aufeinander abgestimmtes und langjährig bewährtes Putzanstrichsystem.

Die Verarbeitung

1. Der alte, feuchte Putz wird bis mind. 80 cm über die erkennbare Schadensgrenze hinaus abgeschlagen (**Bild A**).

2. Stark geschädigte Mauersteine werden ausgetauscht, Fehlstellen aufgefüllt. Als vollflächiger Sockelputz wird KEIM Porosan-Trass-Zementputz im Unterbodenbereich eingesetzt. Zusammen mit der KEIM Porosan-Dichtungsschlämme bildet dieser eine vertikale Bauwerksabdichtung (**Bild B**).


3. Bei schlecht oder nicht saugenden Mauersteinen wird zur sicheren Verbindung des Sanierputzes KEIM Porosan-Trass-Zementputz halbdeckend als Haftvorspritz aufgebracht (**Bild C**).

4. Vertiefungen und Unebenheiten werden mit KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP oder Sanierputz angeglichen (**Bild D**).

5. KEIM Porosan-Sanierputz wird in einer Gesamtschichtdicke von mindestens 2 cm in zwei Lagen von jeweils mindestens 1 cm Schichtdicke aufgebracht (bei starker Versalzung mindestens 2 x 15 mm Sanierputz). Nach der zweiten Lage wird die Struktur dem Charakter des Restputzes angeglichen. Eine zusätzliche herkömmliche Oberputzlage zur Angleichung ist mit maximal 5 mm Schichtdicke möglich (**Bild E**).

6. Die farbige Gestaltung erfolgt mit den hoch diffusionsfähigen KEIM Anstrichsystemen (**Bild F**).

7. Gültiges WTA®-Merkblatt „Sanierputzsysteme“ sowie die Technischen Merkblätter beachten.





KEIM Porosan-Trass-Sanierputzsystem mit -Zertifikat – langjährig bewährt für maximale Sicherheit

KEIM Porosan Trass-Sanierputz-NP

Hochhydraulischer Sanierputz mit Trasskalk für außen und innen, im Bereich von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk. Zertifiziert nach WTA®. Merkblatt „Sanierputzsysteme“ 2-9-04/D.
Korn: 0 - 1,2 mm

KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP

Hochhydraulischer Trasskalkputz als Ausgleichs- und Porengrundputz für außen und innen, im Bereich von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk. Zertifiziert nach WTA®. Merkblatt „Sanierputzsysteme“ 2-9-04/D.
Korn 0 - 4 mm

KEIM Porosan-Trass-Zementputz

Trass-Zementputz für außen und innen mit zwei Einsatzgebieten:
1. Als nicht vollflächiger Haftvorspritz zur besseren Verankerung von Ausgleichs- oder Sanierputz. Zertifiziert

nach WTA®. Merkblatt „Sanierputzsysteme“ 2-9-04/D.

2. Als vollflächiger Sockelputz oder Vertikalabdichtung im Unterbodenbereich.

Korn: 0 - 5 mm

KEIM Porosan-HF-Sanierputz

Weißer, schnell abbindender Sanierputz auf Basis von Weißzement, Kalk und mineralischen Zuschlägen. Für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Zertifiziert nach WTA®. Merkblatt „Sanierputzsysteme“ 2-9-04/D.

Korn: 0 - 1 mm

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme

Zement/Feinsandmischung mit Dichtungsmitteln zur Bauwerksabdichtung gegen Druck- und Sickerwasser im Unterbodenbereich.

Korn: 0 - 0,7 mm

Ihre Serviceleistungen vor Ort

Eine über 100-jährige Erfahrung in der Sanierung von historischer Bausubstanz gibt gerade im Bereich der Mauerwerk-sanierung höchstmögliche Sicherheit.

Wir geben unsere Erfahrung und unser Wissen an Sie weiter.

- **Fachberatung am Objekt**
- **Schadensanalyse und -diagnose**
- **Laboruntersuchungen, z. B. Salzttest, Feuchtigkeitsprüfung**
- **Konkrete Sanierungsvorschläge mit Ausschreibungstexten**
- **Einweisung vor Ort**